

Dial-Link[®]

产品选型手册



安全

智能

可靠

深圳市科创通信科技有限公司

SHENZHEN DIAL-LINK TECHNOLOGY CO., LTD.

www.dial-link.com

工业无线路由器

5G工业无线路由器系列	3
4G工业无线路由器系列	3
4G/5G嵌入式路由模块系列	4

工业交换机

百兆非管理型工业交换机系列	5
百兆非管理型工业POE交换机系列	5
千兆非管理型工业交换机系列	6
千兆非管理型工业POE交换机系列	6
千兆二层管理型工业交换机系列	7
千兆二层管理型工业POE交换机系列	8
万兆三层管理型工业交换机系列	8
实用型非管理型工业交换机系列	9

无线数码网桥

户外无线数码网桥系列	9
------------	---

WiFi无线覆盖

面板式无线AP系列	10
吸顶式无线AP系列	11
智能AC网关&交换机系列	12

以太网交换机

以太网交换机系列	12
全千兆POE交换机系列	13
百兆千兆POE交换机系列	14
非标24V交换机系列	15
2.5G 交换机系列	15

无线CPE

无线CPE系列	16
---------	----

配套设备

配套设备系列	16
--------	----

5G工业无线路由器系列

型号：DL-R850



5G千兆5网口WiFi6工业无线路由器

- 5*千兆网口+双串口 (RS232+RS485)
- 全网通5G SA/NSA
- 供电：DC7~35V
- 双卡+2. 4G+5. 8G Wi-Fi
- 工作温度：-25~+70℃

型号：DL-R820



5G千兆2网口工业无线路由器

- 2*千兆网口+双串口 (RS232+RS485)
- 全网通5G SA/NSA
- 供电：DC6~36V/3A
- 单卡+2. 4G Wi-Fi
- 工作温度：-30~+70℃

型号：DL-R810



5G千兆2网口工业无线路由器

- 2*千兆网口+双串口 (RS232+RS485)
- 全网通5G SA/NSA
- 供电：DC6~36V/3A
- 单卡
- 工作温度：-30~+70℃

型号：DL-R700-5G



5G千兆4网口工业无线路由器

- 4*千兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 全网通
- 单卡+2. 4G Wi-Fi
- 工作温度：-30~+70℃
- 供电：DC12~24V

型号：DL-R590-5G



5G百兆5网口GPS双卡工业路由器

- 5*百兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 双卡+2. 4G Wi-Fi
- 工作温度：-20~+70℃
- 双D0控制 (选配)
- 供电：DC7~35V

型号：DL-R210E-5G



5G千兆4网口工业无线路由器

- 2*百兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 全网通
- 单卡+2. 4G Wi-Fi
- 工作温度：-20~+70℃
- 供电：DC12~24V

4G工业无线路由器系列

型号：DL-R680



4G百兆5网口工业无线路由器

- 5*百兆网口+单串口 (RS232 /RS485)
- 全网通
- 单卡+2. 4G WiFi
- 工作温度：-20~+70℃
- 供电：DC7~35V

型号：DL-R590



4G百兆5网口GPS双卡工业路由器

- 5*百兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 双卡+2. 4G Wi-Fi
- 工作温度：-20~+70℃
- 双D0控制 (选配)
- 供电：DC7~35V

型号：DL-R360



4G超高温百兆双网口工业路由器

- 2*百兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 全网通
- 供电：DC6~35V，网口防雷3KV
- 单卡+2. 4G Wi-Fi
- 工作温度：-40~+80℃

型号：DL-R210D/T



4G百兆2网口工业无线路由器

- 2*百兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 全网通
- 单卡
- 工作温度：-20~+70℃
- 供电：DC12~24V

型号：DL-R210E



4G百兆2网口工业无线路由器

- 2*百兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 全网通
- 单卡+2.4G Wi-Fi
- 工作温度：-20~+70℃
- 供电：DC12~24V

型号：DL-R210G



4G百兆2网口工业无线路由器

- 2*百兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 全网通
- 单卡+2.4G Wi-Fi
- 工作温度：-20~+70℃
- 供电：DC12~24V

型号：DL-R210T1



4G百兆2网口工业无线路由器

- 2*百兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 全网通 (Cat1)
- DC端子供电
- 工作温度：-20~+70℃
- 供电：DC12~24V

型号：DL-R210D1



4G百兆2网口工业无线路由器

- 2*百兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 全网通 (Cat1)
- DC插座供电
- 工作温度：-20~+70℃
- 供电：DC12~24V

型号：DL-R100




4G工业无线终端

- 1*RS232串口
- 1*RJ45百兆网口，1*typc (可支持供电)
- 全网通
- 工作温度：-10~+45℃
- DC端子7~35V供电

4G/5G嵌入式路由模块系列


型号：DL-RM500

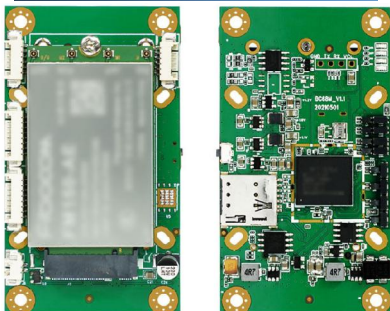

5G嵌入式2千兆网口路由模块

- 2*千兆网口+双串口 (RS232 +RS485)
- 全网通
- 供电：DC6~12V / 2A
- 云端远程平台管理
- 工作温度：-30~+70℃


型号：DL-RM200

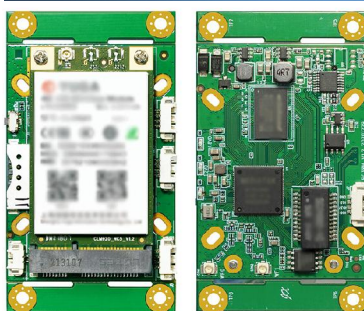

4G&5G嵌入式百兆2网口路由模块

- 2*百兆网口+单串口 (RS232/RS485选配)
- 全网通
- 供电：DC5~12V / 1A
- 单卡+2.4G Wi-Fi
- 工作温度：-20~+70℃

型号：DL-RM100



4G嵌入式百兆3网口无线路由模块

- 3*百兆网口+单串口 (TTL)
- 全网通，看门狗防护
- 供电：DC6~25V / 3A
- 单卡+2.4G Wi-Fi
- 工作温度：-20~+70℃

百兆非管理型工业交换机系列

型号：DL-IS05F



百兆5口工业级以太网交换机

- 1个百兆上联电口
- 4个百兆下联电口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS08F



百兆8口工业级以太网交换机

- 8个百兆以太网电口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

型号：DL-IS16F



百兆16口工业级以太网交换机

- 16个百兆以太网电口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

型号：DL-IS24F



百兆5口工业级以太网交换机

- 24个百兆以太网电口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

百兆非管理型工业POE交换机系列

型号：DL-IS05FP



百兆5口工业级以太网POE交换机

- 1个百兆上联电口
- 4个百兆下联电口
- 工作电源：DC48~57V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS08FP



百兆8口工业级以太网POE交换机

- 8个百兆以太网电口
- 工作电源：DC48~57V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

型号：DL-IS016FP



百兆16口工业级以太网POE交换机

- 16个百兆以太网电口
- 工作电源：DC48~57V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

千兆非管理型工业交换机系列

型号：DL-IS05G



千兆5口工业级以太网交换机

- 1*千兆上联电口
- 4*千兆下联电口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS08G



千兆8口工业级以太网交换机

- 8个千兆以太网电口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

型号：DL-IS16G



千兆16口工业级以太网交换机

- 16个千兆以太网电口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

型号：DL-IS024G



千兆24口工业级以太网交换机

- 24个千兆以太网电口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

型号：DL-IS24G



千兆2光4电工业级以太网交换机

- 4个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS28G



千兆2光8电工业级以太网交换机

- 8个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

千兆非管理型工业POE交换机系列

型号：DL-IS05GP



千兆5口工业级以太网POE交换机

- 1*千兆上联电口
- 4*千兆下联电口
- 工作电源：DC48~57V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS08GP



千兆8口工业级以太网POE交换机

- 8个千兆以太网电口
- 工作电源：DC48~57V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

型号：DL-IS016GP



千兆16口工业级以太网POE交换机

- 16个千兆以太网电口
- 工作电源：DC48~57V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

型号：DL-IS24GP



千兆2光4电工业级以太网POE交换

- 4个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 工作电源：DC48~57V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS28GP



千兆2光8电工业级以太网POE交换

- 8个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 工作电源：DC48~57V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

千兆二层管理型工业交换机系列

型号：DL-IS24GS-M



千兆2光4电管理型工业级交换机

- 4个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS28GS-MS



千兆2光4电管理型工业级交换机

- 8个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS224GS-MU



千兆2光24电管理型工业级交换机

- 24个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 输入电压：AC110~240V
- 工作温度：-40~+80℃
- 机架式安装

型号：DL-IS428GS-M



千兆4光28电管理型工业级交换机

- 28个千兆以太网电口
- 4个千兆SFP光口
- 输入电压：AC110~240V / DC36~72V
- 工作温度：-40~+80℃
- 机架式安装

千兆二层管理型工业POE交换机系列

型号：DL-IS24GSP-M



千兆2光4电管理型工业POE交换机

- 4个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 工作电源：DC48~57V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS28GSP-MS



千兆2光4电管理型工业POE交换机

- 8个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 工作电源：DC48~57V
- 工作温度：-40~+80℃
- 导轨式安装

万兆三层管理型工业交换机系列

型号：DL-IS424GST4-M



万兆三层管理型工业级交换机

- 24个千兆以太网电口
- 4个万兆SFP+光口
- 输入电压：AC110~240V / DC36~72V
- 工作温度：-40~+80℃
- 机架式安装

型号：DL-IS448GST4-MI



万兆三层管理型工业级交换机

- 48个千兆以太网电口
- 4个万兆SFP+光口
- 输入电压：AC110~240V
- 工作温度：-40~+80℃
- 机架式安装

型号：DL-IS648XGST6-M



千万兆混合三层管理型交换机

- 6个万兆SFP+光口
- 3个板卡插槽板卡可选16千兆光、16千兆电、千兆8光8电
- 输入电压：AC110~240V
- 工作温度：-40~+70℃

实用型非管理型工业交换机系列

型号：DL-IS05G-S



千兆5口工业级以太网交换机

- 1*千兆上联电口
- 4*千兆下联电口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-30~+75℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS08G-S



千兆8口工业级以太网交换机

- 8个千兆以太网电口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-30~+75℃
- 导轨式安装
- IP40防护等级

型号：DL-IS14G-S



千兆1光4电工业级以太网交换机

- 4个千兆以太网电口
- 1个千兆SFP光口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-30~+75℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS24G-S



千兆2光4电工业级以太网交换机

- 4个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-30~+75℃
- 导轨式安装

型号：DL-IS28G-S



千兆2光8电工业级以太网交换机

- 8个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 工作电源：DC12~52V
- 工作温度：-30~+75℃
- 导轨式安装

户外无线数码网桥系列

型号：DL-WB200



2.4G户外无线数码网桥

- IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz/300Mbps
- 空旷无阻挡环境可达500米
- 1个LAN口, 10/100Mbps自适应网口
- 支持24V/0.5A POE供电及DC12V/1A
- 工作温度：-30℃~+55℃

型号：DL-WB300



2.4G户外无线数码网桥

- IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz/300Mbps
- 空旷无阻挡环境可达1000米
- 2个LAN口, 10/100Mbps自适应网口
- 支持24V/0.5A POE供电及DC12V/1A
- 工作温度：-30℃~+55℃

型号：DL-WB500



5.8G户外无线数码网桥

- IEEE802.11a/n/ac, 5.8GHz/450Mbps
- 空旷无阻挡环境可达3000米
- 2个LAN口, 10/100Mbps自适应网口
- 支持24V/0.5A POE供电及DC12V/1A
- 工作温度：-30℃~+55℃

型号：DL-WB600



5. 8G户外无线数码网桥

- IEEE802.11a/n/ac, 5.8GHz/900Mbps
- 空旷无阻挡环境可达5000米
- 1*100M LAN+1*1000M LAN (自适应)
- 支持24V/1A POE供电及DC12V/1A
- 工作温度：-30℃~+55℃

面板式无线AP系列

型号：DL-AP300 (白色)



300M无线面板AP

- 802.11a/b/g/n 2.4G 300Mbps
- 2个10/100Mbps (自适应)
- 标准POE供电, 支持802.3af/at协议
- 工作温度：-10℃~+55℃
- 安装方式：入墙式安装

型号：DL-AP300 (灰色)



WiFi6 1500M双频面板AP

- 802.11a/b/g/n 2.4G 300Mbps
- 2个10/100Mbps (自适应)
- 标准POE供电, 支持802.3af/at协议
- 工作温度：-10℃~+55℃
- 安装方式：入墙式安装

型号：DL-AP1500 (白色)



WiFi6 1500M双频面板AP

- 802.11a/b/g/n/ac/ax 双频1500Mbps
- 2个10/100/1000Mbps (自适应)
- 标准POE供电, 支持802.3af/at协议
- 工作温度：-10℃~+55℃
- 安装方式：入墙式安装

型号：DL-AP1500 (金色)



WiFi6 1500M双频面板AP

- 802.11a/b/g/n/ac/ax 双频1500Mbps
- 2个10/100/1000Mbps (自适应)
- 标准POE供电, 支持802.3af/at协议
- 工作温度：-10℃~+55℃
- 安装方式：入墙式安装

型号：DL-AP1500 (灰色)



WiFi6 1500M双频面板AP

- 802.11a/b/g/n/ac/ax 双频1500Mbps
- 2个10/100/1000Mbps (自适应)
- 标准POE供电, 支持802.3af/at协议
- 工作温度：-10℃~+55℃
- 安装方式：入墙式安装

型号：DL-AP3000 (白色)



WiFi6 3000M双频面板AP

- 802.11a/b/g/n/ac/ax 双频3000Mbps
- 2个10/100/1000Mbps (自适应)
- 标准POE供电, 支持802.3af/at协议
- 工作温度: -10°C~+55°C
- 安装方式: 入墙式安装

型号：DL-AP3000 (金色)



WiFi6 3000M双频面板AP

- 802.11a/b/g/n/ac/ax 双频3000Mbps
- 2个10/100/1000Mbps (自适应)
- 标准POE供电, 支持802.3af/at协议
- 工作温度: -10°C~+55°C
- 安装方式: 入墙式安装

型号：DL-AP3000 (灰色)



WiFi6 3000M双频面板AP

- 802.11a/b/g/n/ac/ax 双频3000Mbps
- 2个10/100/1000Mbps (自适应)
- 标准POE供电, 支持802.3af/at协议
- 工作温度: -10°C~+55°C
- 安装方式: 入墙式安装

吸顶式无线AP系列

型号：DL-XAP1500



WiFi6 1500M双频面板AP

- 802.11a/b/g/n/ac/ax 双频1500Mbps
- 2个10/100/1000Mbps (自适应)
- 标准POE供电, 支持802.3af/at协议
- 工作温度: -10°C~+55°C
- 安装方式: 吸顶式安装

型号：DL-XAP3000



WiFi6 3000M双频面板AP

- 802.11a/b/g/n/ac/ax 双频3000Mbps
- 2个10/100/1000Mbps (自适应)
- 标准POE供电, 支持802.3af/at协议
- 工作温度: -10°C~+55°C
- 安装方式: 吸顶式安装

智能AC网关&交换机系列

型号：DL-MQ488G-T



5口全千兆POE智能AC网关

- 1个10/100/1000Mbps WAN（自适应）
- 4个10/100/1000Mbps LAN（自适应）
- 1至4口支持标准802.3af/at POE协议
- 输入电源：DC52V/0.93A
- 工作温度：-20℃~+50℃

型号：DL-AC100G10



10口全千兆POE智能AC网关

- 1个10/100/1000Mbps WAN（自适应）
- 9个10/100/1000Mbps LAN（自适应）
- 1至8口支持标准802.3af/at POE协议
- 输入电源：DC52V/1.85A
- 工作温度：-20℃~+50℃

型号：DL-ASG9



9口全千兆POE交换机

- 8个10/100/1000Mbps POE 下联网口
- 1个10/100/1000Mbps 上联网口
- 1至8口支持标准802.3af/at POE协议
- 输入电源：DC52V/1.85A
- 工作温度：-10℃~+70℃

以太网交换机系列

型号：DL-S5FE



5口百兆以太网交换机

- 1个百兆上联电口
- 4个百兆下联电口
- 工作电源：DC5~12V 0.5A
- 工作温度：-10~+55℃
- 采用金属壳包装，抗冲压能力强

型号：DL-S8FE



8口百兆以太网交换机

- 8个百兆以太网电口
- 网口支持10/100Mbps自适应
- 工作电源：DC5~12V 0.5A
- 工作温度：-10~+55℃
- 采用金属壳包装，抗冲压能力强

型号：DL-S5GE



5口全千兆以太网交换机

- 5个千兆以太网电口
- 网口支持10/100/1000Mbps自适应
- 工作电源：DC5~12V 0.6A
- 工作温度：-10~+55℃
- 采用金属壳包装，抗冲压能力强

型号：DL-S8GE



8口全千兆以太网交换机

- 8个千兆以太网电口
- 网口支持10/100/1000Mbps自适应
- 工作电源：DC5~12V 0.6A
- 工作温度：-10~+55℃
- 采用金属壳包装，抗冲压能力强

型号：DL-S16GE



16口全千兆以太网交换机

- 16个千兆以太网电口
- 网口支持10/100/1000Mbps自适应
- 输入电源：AC220V 0.3A 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃
- 采用金属壳包装，抗冲压能力强

型号：DL-S24GE



24口全千兆以太网交换机

- 24个千兆以太网电口
- 网口支持10/100/1000Mbps自适应
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃
- 采用金属壳包装，抗冲压能力强

型号：DL-S242SGE



千兆2光24电以太网交换机

- 24个千兆以太网电口
- 2个千兆SFP光口
- 输入电源：AC220V 0.3A 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃
- 采用金属壳包装，抗冲压能力强

全千兆POE交换机系列

型号：DL-S4841QG



5口全千兆以太网POE交换机

- 4个千兆POE电口
- 1个千兆上联电口
- 支持POE标准协议 IEEE 802.3 af/at
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S4842QG



6口全千兆以太网POE交换机

- 4个千兆POE电口
- 2个千兆上联电口
- 支持POE标准协议 IEEE 802.3 af/at
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S4882QG



10口全千兆以太网POE交换机

- 8个千兆POE电口
- 2个千兆上联电口
- 支持POE标准协议 IEEE 802.3 af/at
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S48411QG



4+1+1全千兆以太网POE交换机

- 4个千兆POE电口
- 1个千兆上联电口
- 1个千兆SFP光口
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S48821QG



8+2+1全千兆以太网POE交换机

- 8个千兆POE电口
- 2个千兆上联电口
- 1个千兆SFP光口
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S481621QG



16+2+1全千兆以太网POE交换机

- 16个千兆POE电口
- 2个千兆上联电口
- 1个千兆SFP光口
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S482422QG



24+2+2全千兆以太网POE交换机

- 22个千兆POE电口
- 2个千兆上联电口
- 2个千兆SFP光口
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S482422QG-J



24+2+2全千兆以太网POE交换机

- 22个千兆POE电口
- 2个千兆上联电口
- 2个千兆SFP光口
- 机架式安装
- 工作温度：-10~+55℃

百兆千兆POE交换机系列

型号：DL-S4842S



4+2百兆以太网POE交换机

- 4个百兆POE电口
- 2个百兆上联电口
- 支持POE标准协议 IEEE 802.3 af/at
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S4882GL



4+2百兆千兆以太网POE交换机

- 4个百兆POE电口
- 2个千兆上联电口
- 支持POE标准协议 IEEE 802.3 af/at
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S4882M



8+2百兆以太网POE交换机

- 8个百兆POE电口
- 2个百兆上联电口
- 支持POE标准协议 IEEE 802.3 af/at
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S481621GL



16+2+1百兆千兆以太网POE交换机

- 16个百兆POE电口
- 2个千兆上联电口
- 1个千兆SFP光口
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S482421GL



24+2+1百兆千兆以太网POE交换机

- 24个百兆POE电口
- 2个千兆上联电口
- 1个千兆SFP光口
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

非标24V交换机系列

型号：DL-S2442S



4+2电源供电以太网交换机

- 4个百兆供电电口
- 2个百兆上联电口
- 电源输出：24V/2.5A (60W)
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S2482L



8+2电源供电以太网交换机

- 8个百兆供电电口
- 2个百兆上联电口
- 电源输出：24V/5A (120W)
- 输入电源：AC110~240V 50/60Hz
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S241621GL



16+2+1电源供电以太网交换机

- 16个百兆供电电口
- 2个千兆上联电口
- 1个千兆SFP光口
- 电源输出：24V/10.4A (250W)
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-S242421GL



24+2+1电源供电以太网交换机

- 24个百兆供电电口
- 2个千兆上联电口
- 1个千兆SFP光口
- 电源输出：24V/10.4A (250W)
- 工作温度：-10~+55℃

2.5G 交换机系列

型号：DL-S4GT-2SX



2光4电2.5G以太网交换机

- 4个2.5G电口
- 2个10G（万兆）SFP+光口
- 工作电源：DC12V
- 工作温度：-10~+55℃
- 采用金属壳包装，抗冲压能力强

型号：DL-S8GT-1SX



1光8电2.5G以太网交换机

- 8个2.5G电口
- 1个10G（万兆）SFP+光口
- 工作电源：DC12V
- 工作温度：-10~+55℃
- 采用金属壳包装，抗冲压能力强

无线CPE系列

型号：DL-WR300-4G



4G全网通300M无线工业路由器

- 1个百兆WAN网口（自适应）
- 4个百兆LAN网口（自适应）
- 3G/4G全网通
- 支持IEEE802.11b/g/n 300M WiFi
- 电源：DC 9~48V/凤凰端子/48V POE

型号：DL-WR1200-5G



5G WiFi5无线路由器

- 1个千兆WAN/LAN网口（自适应）
- 3个千兆LAN网口（自适应）
- 3G/4G/5G全网通
- 支持IEEE802.11ac 1200M WiFi5双频
- 供电DC12V/2A

型号：DL-WR1800-5G



5G WiFi6无线路由器

- 1个千兆WAN网口（自适应）
- 2个千兆LAN网口（自适应）
- 3G/4G/5G全网通
- 支持IEEE802.11ax 1800M WiFi6双频
- 供电DC12V/2A

配套设备系列

型号：DL-3FE



级联POE中继器

- 1个百兆电口，支持802.3af/at/bt标准
- 2个百兆电口，支持802.3af/at标准
- POE输出功率：802.3af/at，最大30W
- 整机功率：最大60W
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-3FE-S



级联POE中继器

- 1个百兆电口，支持802.3af/at/bt标准
- 2个百兆电口，支持802.3af/at标准
- POE输出功率：802.3af/at，最大30W
- 整机功率：最大60W
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-3FE-F



防水级联POE中继器

- 1个百兆电口，支持802.3af/at/bt标准
- 2个百兆电口，支持802.3af/at标准
- POE输出功率：802.3af/at，最大30W
- 整机功率：最大60W
- 工作温度：-10~+55℃

型号：DL-2412A



防水POE分离器

- POE口：1个10/100M自适应RJ45口
- 支持标准：IEEE 802.3af
- 输入电压：DC12V~24V
- 输出功率：12W（DC12V）
- 工作温度：-10℃~+50℃

型号：DL-4812MINI



防水POE分离器

- POE口：1个10/100M自适应RJ45口
- 支持标准：IEEE 802.3af
- 输入电压：DC44V~57V
- 输出功率：12W（DC12V）
- 工作温度：-10℃~+50℃

型号：DL-4812EI



标准POE分离器

- POE口：1个10/100M自适应RJ45口
- 支持标准：IEEE 802.3af
- 输入电压：DC44V~57V
- 输出功率：12W（DC12V）
- 工作温度：-10℃~+50℃

型号：DL-4812E0



防水POE分离器

- POE口：1个10/100M自适应RJ45口
- 支持标准：IEEE 802.3af
- 输入电压：DC44V~57V
- 输出功率：12W（DC12V）
- 工作温度：-10℃~+50℃

型号：DL-D510



4G数传RS485串口DTU

- 1个RS485串口（RS232/RS485选配）
- 4G CAT1全网通
- 1个Micro USB接口
- 供电范围：DC5~36V
- 工作温度：-35~+75℃



清洁核能



智慧矿井



航天军工



水力发电



光伏风电



智能电网



石油石化



智能交通



轨道交通



智慧城市



智能制造



综合管廊



期待合作，共赢未来！
感谢您的阅读！

深圳市科创通信科技有限公司
SHENZHEN DIAL-LINK TECHNOLOGY CO., LTD.
www.dial-link.com